

Unión de grandes superficies

Al alcance de la mano: unión resistente de sustratos desde papel a metal.
El portfolio de adhesivos en aerosol de calidad industrial de 3M está diseñada para hacer que el montaje sea rápido, práctico y eficiente.

Gran poder de adhesión para sustratos de papel a metal – con un ligero toque.




Beneficios para el usuario final








- Al alcance de la mano: unión resistente de sustratos desde papel a metal
- Nivel de empapado bajo que da tiempo para encontrar el mejor ajuste de las piezas
- Líneas de unión suaves y sin irregularidades
- Su potente pegajosidad proporciona un agarre inicial elevado y suficiente tiempo abierto para colocar los materiales de forma adecuada
- Patrón de pulverización en malla de ancho variable que minimiza el desperdicio y el exceso de pulverización
- Potente pegajosidad que ofrece un elevado agarre inicial resistente al desgarro de la espuma y que a la vez permite tiempo abierto suficiente para colocar los materiales de forma adecuada
- Adhesivos versátiles que unen una amplia variedad de materiales ligeros como fibra de vidrio, espuma, poliestireno, papel, fieltro, madera, plástico y otros
- Adhesivo en aerosol de elevada resistencia, transparente, de rápido secado y fácil dispensación que une hormigón, madera, tableros de fibra de densidad media, laminado, polietileno, polipropileno, SBR, caucho, etc.

Aplicaciones sugeridas

- Unión de tapicería general y espumas flexibles (por ejemplo, PU o látex)
- Laminado de espuma. Sujeción de tejido y espuma a madera y otros sustratos
- Une materiales aislantes como el poliestireno, la lana de roca y la lana de vidrio
- Sujeción de aislamientos de fibra de vidrio y de esquineros de planchas de yeso
- Unión de films decorativos finos, láminas y tejidos
- Para diversos trabajos de exposición y mobiliario
- Enmarcado de cuadros y montaje de expositores
- Adhiere polietileno, polipropileno a madera, metal y otros
- Unión de laminados decorativos a mesas, armarios y estantes
- Sujeción de aislamientos de fibra de vidrio y de esquineros de planchas de yeso
- Sujeción de letras de plástico a madera

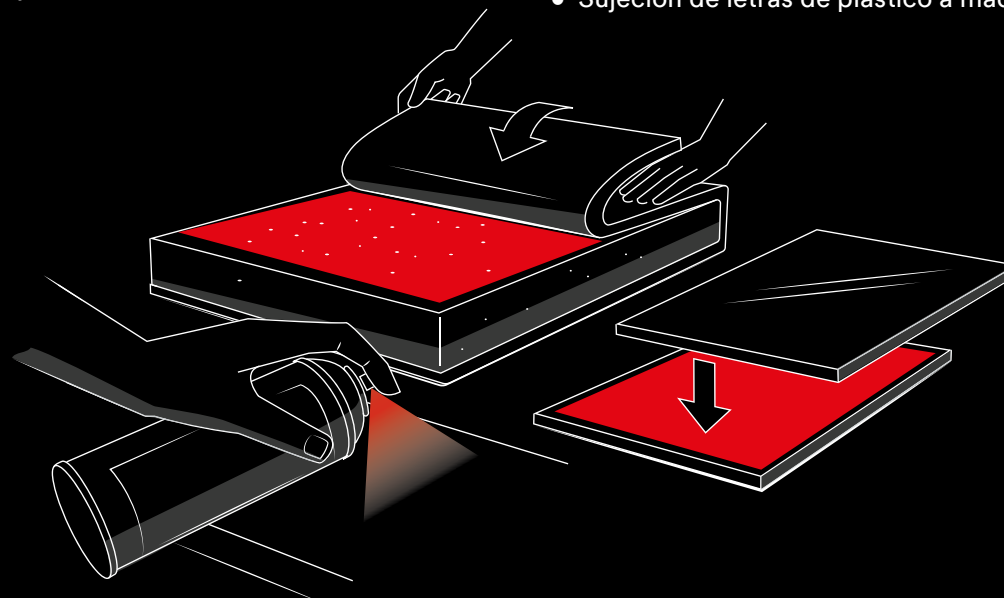



Referencia	Propiedades/ Adecuado para	Aplicación de adhesivo en aerosol	Patrón del spray	Tiempo abierto	Tiempo de curado	Características principales
 Spray 74 para espumas	Espuma y tejido	 Ambas caras	 Malla variable	 Hasta 10 min	 Entre 15 y 30 segundos	Adhesivo de una pegajosidad extremadamente alta con una resistencia inmediata al desgarro de espuma y líneas de unión suaves y sin irregularidades que une tejidos, espuma y tapicería a una amplia variedad de sustratos y entre ellos.
 Spray 75	Reposicionable y removible	 Una cara	 Neblina	 Pegajosidad permanente	 Entre 15 y 60 segundos	Adhesivo en aerosol reposicionable ideal para sujetar y posicionar numerosos materiales ligeros.
 Spray 76	Alto-tack	 Una cara o ambas caras	 Malla variable	 Hasta 60 min	 De 1 a 2 minutos	Adhesivo en aerosol de elevada pegajosidad que crea uniones sólidas y eficaces de muchos materiales difíciles de unir, como polipropileno y polietileno.
 Spray 77	Multi-uso	 Una cara o ambas caras	 Neblina	 Hasta 15 min	 Entre 15 y 60 segundos	El adhesivo multiusos con una pegajosidad rápida y agresiva es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y une materiales ligeros como fibra de vidrio, espuma, papel, fieltro, madera, plástico y otros.
 Spray 80	Caucho y vinilo	 Ambas caras	 Malla variable	 Hasta 15 min	 De 1 a 3 minutos	Adhesivo de altas prestaciones y alta resistencia diseñado para unir láminas de caucho y vinilo, incluso burletes.
 Spray 90 altas	Resistente y alto poder de adhesión	 Ambas caras	 Malla variable	 Hasta 10 min	 Hasta 1 min	Adhesivo versátil, que cura rápido y que forma uniones enormemente fuertes en una amplia variedad de materiales, como metales, madera, HPL, caucho, moqueta y suelos.
 Limpiador Industrial	Mantenimiento y Limpieza	 Pulverización, cepillado				El limpiador de base cítrica puede ayudar a preparar las superficies para la unión de adhesivos y elimina la suciedad, la grasa, el alquitrán y numerosos adhesivos sin curado.